

Xerox® Phaser® 3330 printer en Xerox® WorkCentre® 3335/3345 multifunctional

Krachtig, geïntegreerde productiviteit en betrouwbaarheid direct vanaf het eerste gebruik



Productieve werkomgevingen vragen om hoogwaardige apparatuur.

Introductie van de Phaser® 3330 en WorkCentre® 3335/3345 – ontworpen voor meer productiviteit en eenvoudige connectiviteit, constante betrouwbaarheid en transformerende functies - klaar voor gebruik.

Gemak en connectiviteit

- **Draadloze wonderjes.** Standaard voorzien van interne Wi-Fi connectiviteit voor onbeperkte mobiliteit en de vrijheid om uw printer of multifunctional te plaatsen waar u deze nodig heeft. Onze Wi-Fi installatiewizard en Wi-Fi Print Setup (WPS) zorgen ervoor dat het apparaat veilig en gemakkelijk aangesloten kan worden. En met Wi-Fi Direct kunnen mobiele apparaten rechtstreeks en veilig aangesloten worden.
- **Klaar voor koppeling.** Vanaf nu kunnen medewerkers eenvoudig vanaf Android smartphones en tablets printen via Near Field Communication (NFC) tap-to-pair.
- **Mobiliteit alom.** Met ondersteuning voor Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug in voor Android™ en Mopria® kunt u direct e-mails, foto's en belangrijke documenten afdrukken vanaf een groot aantal mobiele apparaten, zonder ingewikkelde installatie.
- **Meer veiligheid en controle.** Met optionele USB-kaartlezers kunt u de veiligheid op kantoor verbeteren en de kosten onder controle houden dankzij de integratiemogelijkheid van een scala aan populaire oplossingen voor pull-print en verificatie.

Prestaties en productiviteit

- **Multifunctionele productiviteit.** De ruimtebesparende WorkCentre 3335/3345 multifunctional bespaart energie en verlaagt de kosten van verbruiksmaterialen doordat de functies van een copier, printer, kleurenschanner en fax in één betaalbaar apparaat zijn samengevoegd.
- **Uitstekende prestaties.** Met flinke verwerkingskracht en een standaard geheugen wordt de eerste pagina sneller afgedrukt en kunnen afdruksnelheid tot 40 ppm gehaald worden.
- **Print meer en langer.** In een optionele tweede papierlade kunt u in één keer 550 vel extra plaatsen, zodat u langer zonder onderbreking kunt blijven printen.
- **Zie het verschil.** Uw documenten worden haarscherp geprint met een beeldkwaliteit tot maar liefst 1200 x 1200 dpi.
- **Betrouwbaar en duurzaam.** Dankzij een maandelijks afdrukvolume tot 80.000 afdrukken is de machine geschikt voor veeleisende printomgevingen*.
- **Economische efficiency.** Er zijn grote printcartridges verkrijgbaar, die de total cost of ownership verlagen en minder vaak hoeven te worden vervangen.

* 50.000 afdrukken voor WorkCentre 3335

Makkelijk en handig

- **Touch and go.** De WorkCentre 3335/3345 multifunctional tilt de bediening op de machine zelf naar een hoger plan, met een grote interface met 4,3 inch kleuren-touchscreen.
- **Overall, altijd en op alle manieren.** Scannen naar e-mail of scannen naar en afdrukken vanaf een USB-geheugen op het apparaat.
- **Eenvoudig beheer.** Met Xerox® CentreWare® Internet Services is apparaatbeheer op afstand eenvoudig vanuit de browser van uw computer mogelijk.
- **Beveiligd.** Houd gevoelige documenten uit handen van onbedoelde ontvangers met de nieuwste beveiligingsfuncties, waaronder IPsec, SNMPv3, IP-filtering en beveiligd printen.



Xerox® Phaser® 3330 feiten op een rij


- Afdruksnelheden tot 40 ppm
- Ingebouwde Wi-Fi connectiviteit
- Standaard papiercapaciteit van 250 vel
- Handmatige invoer voor 50 vel
- Tot 1200 x 1200 dpi beeldkwaliteit

B x D x H:

366 x 366 x 289,6 mm

Gewicht:

10,6 kg

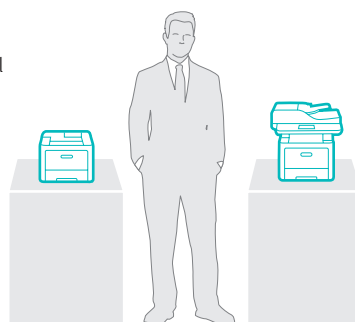

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 feiten op een rij

- Afdruksnelheden tot 40 ppm (WorkCentre 3345)
- Automatische originelendoorvoer (ADF) voor 50 vel op WorkCentre 3335
- Omkeerbare automatische originelendoorvoer (RADF) voor 50 vel op WorkCentre 3345
- Ingebouwde Wi-Fi connectiviteit
- Standaard papiercapaciteit van 250 vel
- Handmatige invoer voor 50 vel
- Tot 1200 x 1200 dpi beeldkwaliteit

B x D x H:

WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm

WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm

Gewicht:

WorkCentre 3335: 15,51 kg

WorkCentre 3345: 17,27 kg

Betrouwbaar, compleet, grensverleggend.

De Xerox® WorkCentre® 3335/3345 multifunctional is gebaseerd op de voortreffelijke printprestaties van de Xerox® Phaser® 3330 en beschikt over tal van krachtige productiviteitstools, speciaal bedoeld om uw dagelijkse kantoor taken efficiënter dan ooit uit te voeren.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 Een automatische originelendoorvoer voor 50 vel (ADF) op de WorkCentre 3335 verwerkt mediaformaten van 142 x 148 mm tot 216 x 356 mm. Breid de WorkCentre 3345 multifunctional uit met een RADF voor 50 vel om bovendien te profiteren van de mogelijkheid om dubbelzijdige originelen te scannen, kopiëren, faxen en e-mailen.
- 2 Via een USB-poort aan de voorzijde kunnen gebruikers snel printen vanaf of scannen naar een standaard USB-geheugen.
- 3 Krachtige kleurenscaanfuncties waaronder scannen naar e-mail, netwerkscannen, scannen naar map en scannen naar USB-geheugen.
- 4 De instelbare lade voor handmatige invoer voor 50 vel accepteert afwijkende mediaformaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm.
- 5 De invoerlade voor 250 vel accepteert afwijkende mediaformaten vanaf 99 x 147 mm.
- 6 Met een extra papierlade voor 550 vel verhoogt u de totale capaciteit tot 850 vel.
- 7 Uitvoerlade voor 150 vel.
- 8 De WorkCentre 3335/3345 beschikt over een intuïtief voorpaneel voor het configureren van de machine-instellingen en programmeringswerkzaamheden.
- 9 Monteer eenvoudig een USB-kaartlezer dankzij het kaartlezerslot.

Xerox® Phaser® 3330 printer en Xerox® WorkCentre® 3335/3345 multifunctional

	Phaser® 3330	WorkCentre® 3335	WorkCentre® 3345
Snelheid	Tot 40 ppm	Tot 33 ppm	Tot 40 ppm
Duty Cycle	Maximaal 80.000 pagina's/maand ¹	Maximaal 50.000 pagina's/maand ¹	Maximaal 80.000 pagina's/maand ¹
Mediadoorvoer Papierinvoer	Standaard	Automatische originelendoorvoer (AOD): 50 vel; Custom formaten: 142 x 147 mm tot 216 x 356 mm	Automatische dubbelzijdige originelendoorvoer (RADF): 50 vel; Custom formaten: 142 x 147 mm tot 216 x 356 mm
	Optioneel	Handmatige invoer: 50 vel; Afwijkende formaten: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm	
		Lade 1: 250 vel; Afwijkende formaten: 99 x 147 mm tot 216 x 356 mm	
	Extra lade: 550 vel; Afwijkende formaten: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm		
Papieruitvoer	150 vel		
Automatisch dubbelzijdig printen	Standaard		
Afdrukken Eerste afdruk verschijnt binnen	Eerste afdruk in 6,5 seconden bij printen via USB; Eerste afdruk in 9,5 seconden via printerdriver		
Printresolutie (max.)	Tot 1200 x 1200 dpi beeldkwaliteit		
Processor	1 GHz		
Geheugen	512 MB	1,5 GB	
Aansluitingen	USB 2.0 (aansluitbussen vóór en achter), 10/100/1000 Base-T Ethernet, wifi		
Printertalen	Adobe® PostScript® 3™ compatibel, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG		
Printfuncties	Watermerken, sorteren, automatisch dubbelzijdig printen, N-up (meerdere pagina's op één vel), poster, boekjes printen, speciale papierformaten, aan papierformaat aanpassen, schaal aanpassen, conceptstand, Earth Smart-modus, printen vanaf USB, taakplanning, printen vanaf lokale schijf, opslaan, opslaan en printen		
Mobiel printen en apps	Standaard	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ ²	
	Gratis download	Xerox® Print Service Plug-in voor Android™, Mopria®-gecertificeerd	
Kopiëren Eerste kopie verschijnt binnen		13 seconden bij gebruik van glasplaat	
	Kopieerresolutie (max.)	n.v.t.	Tot 600 x 600 dpi
Kopieerfuncties	n.v.t.	Automatische achtergrondonderdrukking, licht/donker instellen, ID pasje kopiëren, marge aanpassen, meerdere pagina's per blad afdrukken, opdracht opbouwen, fotomodus, voorprogrammeren, boekjes maken, boek kopiëren met wissen van midden, opdracht onderbreken, randen wissen, poster kopiëren	
Kopieersnelheid	n.v.t.	Copy snelheid per minuut: 12.0	Copy snelheid per minuut: 14.1
Fax³ Faxfuncties	n.v.t.	33,6 kbps met MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-compressie, adresboek (tot 200 snelkiesnummers, 209 groepsnummers), resolutie tot 406 x 392 dpi, automatisch herkiezen, automatisch verkleinen, uitgestelde verzending, fax doorsturen naar e-mail/fax, bescherming tegen ongewenste faxen, ontvangen in geheugen, faxen vanaf de PC (alleen Windows®), beveiligd faxen, kleurenfax verzenden	
Scannen Scanbestemmingen	n.v.t.	Scannen naar netwerkcomputer (SMB/FTP), Scannen naar e-mail (SMTP/POP3), WSD, Applicatie (TWAIN USB/Network), WIA (USB/WSD scanner), Mac® 10.9 of later (USB/netwerk/Mac ICA), USB	
		Scanvoorzieningen	Max. 600 x 600 dpi (optisch); Max. 4.800 x 4.800 dpi (enhanced), 8-bit grijswaarden, PDF/JPEG/TIFF (enkele pagina en multi-page)
Beveiliging	802.1x, beveiligd afdrukken, Beveiligde HTTPS (SSL/TLS), Beveiligde IPP, SSL, IP-filter, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES) resp. WPA/WPA2-Personal en WPA/WPA2-Enterprise	802.1x, beveiligd afdrukken, Beveiligde HTTPS (SSL/TLS), Beveiligde IPP, SSL, IP-filter, IPv6, SNMP v3, WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES) resp. WPA/WPA2-Personal en WPA/WPA2-Enterprise, Netwerkadresboek verificatie (LDAP, Windows Kerberos)	
Garantie	Eén jaar onsite garantie		

Machinebeheer

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, waarschuwingen per e-mail, Apple® Bonjour®

Printerdrivers

Microsoft® Windows Vista® en hoger, Mac OS® 10.8 en hoger, diverse Linux® en Unix® distributies, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Mediadoorvoer

Automatische originelendoorvoer (3335): 60-105 g/m²; Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (3345): 50-105 g/m²; Handmatige invoer: 60-220 g/m²; Lade 1: 60-110 g/m²

Mediasoorten

Archiefkwiteit papier, bankpostpapier, karton, custom, enveloppen, zwaar papier, etiketten, licht papier, normaal papier, voordrukken, gerecycled papier, transparanten

Certificering

Ga voor de meest recente lijst van normen naar www.xerox.com/OfficeCertifications

Omgevingscondities

Temperatuur: Opslag: 0 tot 40 °C; Bedrijfstemperatuur: 10 tot 32 °C; Relatieve luchtvochtigheidsgraad: In bedrijf: 20 % tot 80 %; Geluidsrukniveau: 3330: In bedrijf: 54 dB(A), Stand-by: 26 dB(A); 3335: Kopiëren/afdrukken: 55 dB(A), stand-by: 26 dB(A); 3345: Kopiëren/afdrukken: 57 dB(A), stand-by: 26 dB(A); Opwarmtijd (vanuit slaapstand): binnen 35 seconden

Elektrisch vereisten

Vermogen: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5 A; Opgenomen vermogen: In bedrijf: max. 700 W; Stand-by: max. 50 W; Slaapstand: max 3,5 W; Uit: max. 0,1 W

Inhoud van de verpakking

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 of WorkCentre 3345
- Standaard tonercartridge (2.600 pagina's⁴)
- Drum cartridge (30.000 pagina's⁵)
- Software en documentatie-CD (met veiligheidsrichtlijnen, wetgeving alsmede recycling- en afvoerrichtlijnen), printerdrivers en garantieverklaring
- Installatiehandleiding
- Beknopte gebruikershandleidingen
- Netsnoer
- Faxsnoer (uitsluitend bij WorkCentre 3335 en WorkCentre 3345)

Verbruiksartikelen

Extra High Capacity Toner Cartridge:	106R03624
15.000 standaard pagina's ⁴	
Hoge capaciteit printcartridge:	106R03622
8.500 standaard pagina's ⁴	
Standaardprintcartridge:	106R03620
2.600 standaard pagina's ⁴	
Drumcartridge: 30.000 pagina's ⁵	101R00555
Opties	
Papierlade voor 550 vel	097N02254
NFC Enablement Kit	097N02255

¹ Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand.

² Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.

³ Afhankelijk van mobiel toestel, versies of verkoper, is het mogelijk dat voor het mobiele toestel een app moet worden gedownload vanuit de betreffende stores; dit is geheel gratis.

⁴ Analoge telefoonlijn vereist.

⁵ Gemiddeld aantal standaardpagina's. Aangegeven rendement conform ISO/IEC 19752.

Rendement varieert op basis van afbeeldingen, dekkingpercentage en printmodus.

⁶ Aantal pagina's bij benadering. Afgegeven rendementwaarden gebaseerd op A4-pagina's van 75 g/m².

Rendement varieert afhankelijk van mediatype, formaat, gewicht, printrichting en gebruikspatroon.