



i3TOUCH PXr Écht veelzijdig.

Meer flexibiliteit met een draaibare muurbeugel


Dankzij de gyroscoopsensor en de adaptieve gebruikersinterface kunt u de i3TOUCH PXr op een draaibare muurbeugel monteren, zodat u uw workflow in een handomdraai kunt aanpassen aan alle omstandigheden.

Uw vertrouwde Windows-omgeving

Dankzij het geïntegreerde OPS PC slot kunt u de i3TOUCH PXr combineren met een Windows PC en profiteren van de unieke combinatie van een Windows omgeving op een draaibaar display.

Noteer ideeën, deel ze met iedereen

Leg uw ideeën meteen vast op een whiteboard. Deel uw notities direct via e-mail, USB of QR-code.

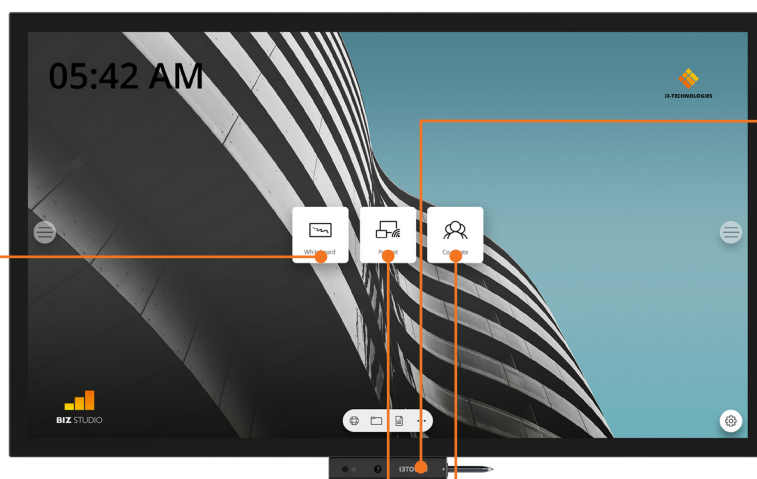

Nooit meer zonder batterij

Met het geïntegreerde oplaadstation heeft u steeds een volledig opgeladen pen en ook een handige plek om uw pen op te bergen.

Presenteer draadloos vanaf elk apparaat.

Met de gratis app kan u uw scherm draadloos delen vanaf elk apparaat op de i3TOUCH PXr.



Co-creatie / i3LEARNHUB

BIZ studio-gebruikers hebben toegang tot i3CAMPFIRE of andere collaboration software en EDU studio-gebruikers hebben toegang tot i3LEARNHUB.



Natuurlijk schrijven

Dankzij optische bonding in het paneel en de responsieve, ergonomische, drukgevoelige pen kunnen we een zeer natuurlijke en precieze schrijffervaring bereiken.



Eén kabelaansluiting

Sluit alle nieuwste apparaten op de display aan met een USB-C-kabel. U heeft slechts één kabel nodig voor audio, video, stroom en touchbediening.



Energiezuinig

Het milieuvriendelijke ontwerp zorgt voor een extreem laag stroomverbruik, wat resulteert in een A+ energielabel.



Actieve pen

De ergonomische pen herkent verschillende drukniveaus en activeert automatisch de schrijffunctie in Microsoft apps die Windows Ink ondersteunen, zoals Office 365.



Maak indruk met sterk vakmanschap

De ultradunne rand en aluminium accenten in combinatie met een sterk vakmanschap creëren een zeer hoogwaardige uitstraling.



Intuïtieve navigatie

Navigeer direct naar de geïntegreerde whiteboard- en presentatietools en andere apps, zonder naar het hoofdmenu te gaan.

Modelnaam	i3TOUCH PX55r	i3TOUCH PX65r
Productserie	i3TOUCH PX - Interactive Flat Panel Displays	

DISPLAY SPECIFICATIES

Paneeltechnologie	In-Plane Switching Liquid Crystal Display (IPS LCD)	
Actieve schermgrootte	55 inch	65 inch
Beeldverhouding	16:9	
Oorspronkelijke resolutie	3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition	
Helderheid	350 cd/m ²	
Contrastverhouding	4000:1	
Kleurengamma	85% NTSC	
Kleurdiepte	1,073 miljard kleuren (10 bit)	
Responstijd (typ.)	6 ms	
Beeldverversing	60 Hz (@ UHD)	
Oriëntatie	landschap & portret	
Glas	4 mm Anti-Glare Tempered glass, optische bonding (zero air gap)	
Levensduur	50,000u	
kijkhoek	178° / 178°	

VERBINDINGEN

Digitale audio-video inputs	3x HDMI 2.0, USB-C x 1
Digitale audio-video output	1x HDMI 2.0
Analoge audio-video input	1x audio jack (3.5 mm TRS connector)
Analoge audio output	1x audio jack (3.5 mm TRS connector)
USB poorten	USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 2
Ingebouwde PC-sleuf	OPS PC-sleuf (JAE TX24 connector)
Sturingang	1x COM DE-9 (RS-232C standard)
Netwerk	LAN: RJ-45 in x1, RJ-45 out x1 Wi-Fi: 2.4 / 5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Ingebouwde luidsprekers	2x 15 Watt
Oplaadstation voor pen	ingebouwd

OPERATIONELE KENMERKEN

Besturingssysteem	Android™ 8.0
Architectuur	CPU: A73 x 2 + A53 x 2
	GPU: MaliG51 x 4
	RAM: 3GB
	ROM: 32GB
Interactieve touch	Gyroscoopsensor
	Geprojecteerde Capacitieve Touchherkenning
	Intputherkenning: 20 aanraakpunten Simultaan schrijven: max. 5
	Touchverbinding: 1x USB-B
	Herkenning: Vinger (size ≥ 10 mm) of capacitieve pen (3.0 ± 0.1 mm)
	Responstijd: < 10 ms
	Neuwkeurigheid: ± 1 mm
Actieve pen (compatibel met Windows Ink)	
Ondersteunde compatibiliteit	Windows, Android, MacOS X, Linux, Chrome OS
Maximale bedrijfstijd	18 uur / dag
Omgevingslichtsensor	Stand-by

i3NOTES Whiteboard-applicatie

Deel uw content draadloos vanaf elk apparaat met behulp van de Windows-app (min. Windows 7), de MAC OSX-app (min. OSX 10.10), AirPlay voor iOS en Android (min. Android 5.0). Draadloze touch-functie en audio-overdracht op Windows & OSX

i3ALLSYNC Gesplitste weergave met maximaal 4 gedeelde apparaten

Full HD resolutie

Draadloze touch-functie op Windows en Mac OS

RemoteView (tot 64 apparaten kunnen de presentatie volgen via webinterface)

Annoteren op alle gedeelde schermen

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning 100 ~ 240 Volt - 50/60 Hz

Energieverbruik (stand-by) 0.5W

0.5W

Energieverbruik (gebruik) 110W

143W

Extra energiebesparende functies Omgevingslichtsensor

OMGEVINGSFACTOREN

Gebruikstemperatuur 0° C tot 40° C

Werkende vochtigheid 10% tot 90% RH geen condensatie

Bewaartemperatuur -20° C tot 40° C

Opslagvochtigheid 10% tot 90% RH geen condensatie

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Productafmetingen 1310 x 789 x 75 mm

1536 x 923 x 84 mm

Verpakkingsgrootte (L x H x B) 1387 x 893 x 217 mm

1695 x 1053 x 223 mm

Bevestigingspatroon Vesa 400 x 400 mm

Vesa 400 x 600 mm

Netto gewicht (lb/kg) 29,5 kg

40 kg

Bruto gewicht (lb/kg) 39 kg

49 kg

Kleur Zwarte rand, zwarte behuizing

GARANTIE

Standaardgarantie Standaardgarantie 3 jaar (kan worden verlengd tot 5 of 7 jaar.)

ACCESSOIRES

Inbegrepen Netsnoer x 1, 2m, actieve pen x 1, afstandsbediening x 1, AAA-batterij (voor afstandsbediening), muurbevestiging

i3FLOORSTAND-serie - Display vloersteunen en -liften

Optioneel i3COMPUTER OPS - Touchscreen Computers



i3ALLSYNC HDMI Transmitter (vsv0005930)

Draaibare wandmontage



REGELGEVINGSINFORMATIE

Producttype-goedkeuring CE, FCC

55"

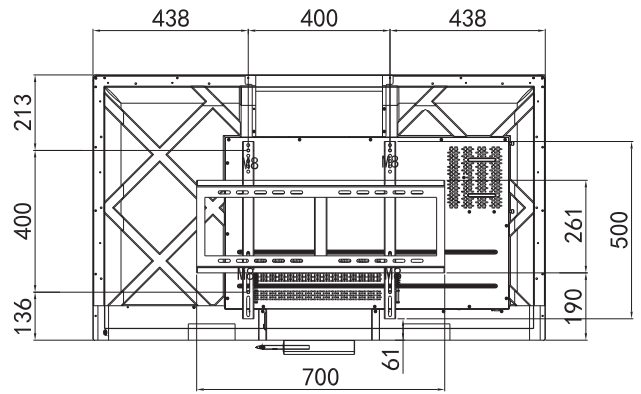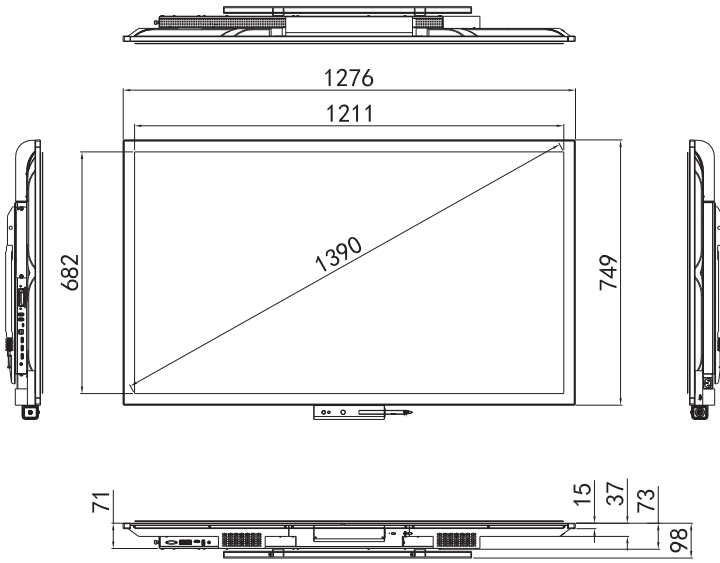

65"

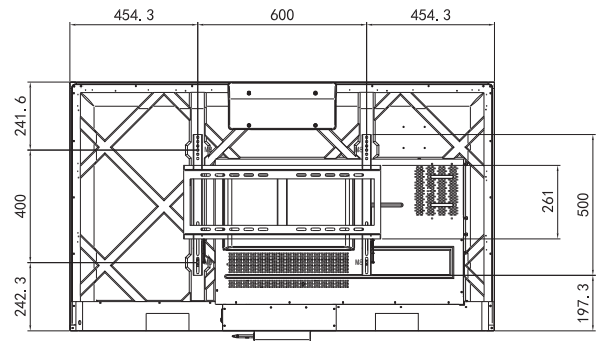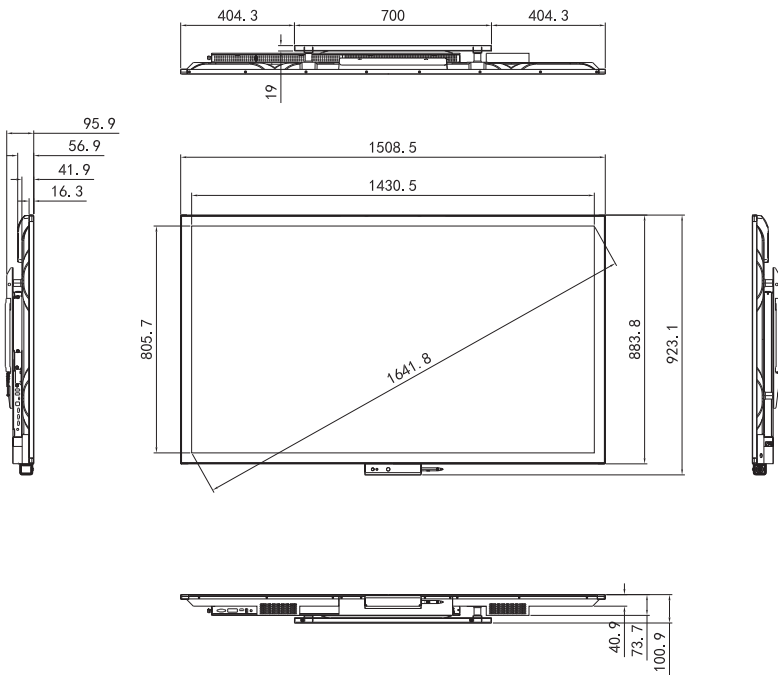

Muurbevestiging

